


Luftgardiner / luftporter


Optima



- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål.
Epoksy- polyester lakkert i farge hvit (RAL 9016).
Andre farger på forespørsel.
- 2-hastighets støysvak tverrstrømvifter drevet av ytterrotormotor.
- Mikroperforert innsugsgitter som fungerer som filter.
Lett å rengjøre med børsting og støvsuging.
- "P"-typen er utstyrt med varmebatteri for varmtvann.
"E"-typen har elektrisk varmebatteri delt i 2 trinn og styrt med effektbryter.
"A"-typen er uten de, er derfor kun til omluftsdrift.
Varmekilde.
- Utblåsningslameller i aluminium.
- Styringspanel med 20 m telefonkabel, hurtigkobling type RJ 45 (plug & play) er inkludert.

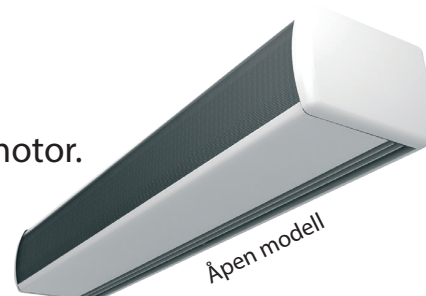

- Selvbærende konstruksjon i galvanisert stål, klar for innbygning i nedforet himling.
- Innsugsgitter og utblåsning er montert i separat ramme.
Epoksy-polyester lakkert i fargen hvit (RAL 9016).
- 2-hastighets støysvak tverrstrømvifte drevet av ytterrotormotor.
- "P"-typen er utstyrt med varmebatteri for varmtvann.
"E"-typen har elektrisk varmebatteri delt i 2 trinn og styrt med effektbryter.
"A"-typen er uten varmekilde, er derfor kun til omluftsdrift.
- Styringspanel med 20 m telefonkabel, hurtigkobling type RJ 45 (plug & play) er inkludert.

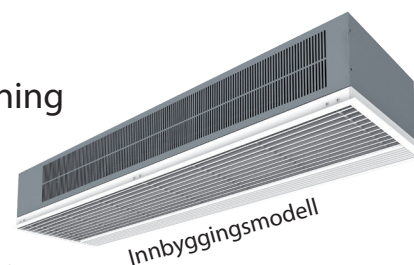

Modell	Luftstrøm m ³ /h	Varmekapasitet vann 80/60°C kW	Lydnivå (5 m) dB (A)	Vekt Kg
OPT 1000 P	725 / 1150	8	41 / 50	21
OPT 1500 P	1100 / 1750	12,6	43 / 52	28
OPT 2000 P	1450 / 2300	16,7	46 / 55	38

Kan også leveres med kun omrørsluft type "A" (uten register), eller type "E" med elektrisk varmebatteri opp til 49 kW.

Oslo/Sandvika
Bergen
Moss
www.sgp.no

SGP Varmeteknikk AS
Sempa Energi AS
EnercomØst SGP AS
post@sgp.no

Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90

