


# LOGSTOR FlextraPipe – SaniFlextra

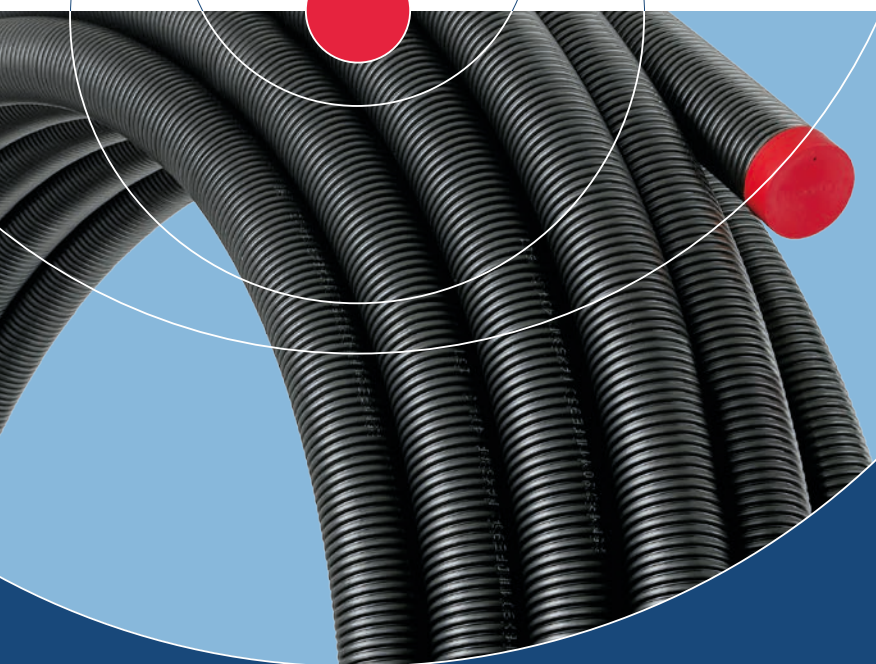

MED  
LOGSTOR  
DIFFUSIONS-  
SPÆRRE

## LOGSTOR SaniFlextra

– et præisoleret rørsystem til brugsvand

**LOGSTOR SaniFlextra har samme unikke egenskaber på fleksibilitet og isoleringsevne som resten af FlextraPipe familien, men er dimensioneret til de temperaturer og tryk på henholdsvis 85°C og 10 bar, der er gældende for brugsvandssystemer.**

Medierøret er fremstillet af et meget fleksibelt plastmateriale, PEX, som er omsluttet af blødt PUR isoleringsskum og en optimalt korrugeret kappe af HDPE. Det giver et meget fleksible rørsystem, der er hurtigt, let og sikkert at anvende.

LOGSTOR SaniFlextra findes som både enkelt- og dobbeltrør, og i systemet indgår alle de koblinger, muffe, fittings og værktøjer, der skal til for at etablere et komplet brugsvandssystem.



**LOGSTOR FlextraPipe** er et komplet sortiment af diffusionstætte, fleksible rørsystemer til nærvarmeprojekter, fjernvarmestikledninger og brugsvandsinstallationer. Den korrugerede kappe og det bløde isoleringsskum giver en helt unik fleksibilitet. Med deres forskellige medierør tilgodeser seriens tre rørtyper – PexFlextra, AluFlextra og SaniFlextra – forskellige behov mht. tryk, temperatur og isoleringstykkelse og dermed anvendelsesområde.

● distributing energy efficiency

**LOGSTOR**

# LOGSTOR *FlextraPipe* – *SaniFlextra*

## Tekniske data

### Medierør

Materiale	PEX
Beskyttelse mod ilt, damp og gas diffusion	Nej

### Isolering

Materiale	Polyurethan skum (PUR)
Varmeledningsevne (50°C)/Lambda	0,023 W/mK (Mere information på <a href="http://www.logstor.com/documentation">www.logstor.com/documentation</a> )
Isoleringstykkelse, Serie	Serie 1 og 2

### Diffusionsspærre

EVOH

### Yderkappe, materiale

Polyethylen (PE-HD). Korrugeret, fleksibel kappe

### Alarmtråde

Nej

### Kontinuerlig driftstemperatur

85°C

### Maksimal temperatur 100 t/30 år

95°C

### Tryk

10 bar

### Samlingsmetode

Kompressionskoblinger

### Leveringslængder

Standard 50 eller 100 meter. Fix-længder efter ordre

## Dimensioner – medierør/yderkappe (mm)

Enkeltrør		Dobbeltrør
Serie 1	Serie 2	Serie 1
	22/90	28-22/110
	28/90	32-22/110
	32/90	32-28/125
40/90		40-28/125
50/110		50-32/140
63/125		

■ Kan leveres 1. kvartal 2014



SaniFlextra enkelt



SaniFlextra dobbelt

● distributing energy efficiency