

SGP elektrokjel 600-1000 kW


SGP elektrokjeler leveres som standard med mulighet for utekompensering og utgang til pot.frie signaler for samdrift med SD-anlegg. Kjelen kan hvis ønskelig effektbegrenses. Regulator med 30 trinn



Varenr.	Beskrivelse	Effekt kW	Vekt kg	Dybde mm	Bredde mm	Høyde mm	Min. høyde over kjel	Antall trinn
125846	SGP EL 3512	600	790	1700	1398	1610	1050	30
125847	SGP EL 3515	750	860	1700	1398	1610	1050	30
125848	SGP EL 3517	850	880	1700	1398	1610	1050	30
125849	SGP EL 3521	1000	900	1700	1398	1610	1050	30
116610	Uteføler EP30 NATEK							

Trykkklasse: PN6
Max temperatur: 90°C
Maks vannmengde: 98 m³/t
Trykktap: 2,4 kPa

Tilkoblingskasse for inntak kan fås på venstre eller høyre side - oppgis ved bestilling

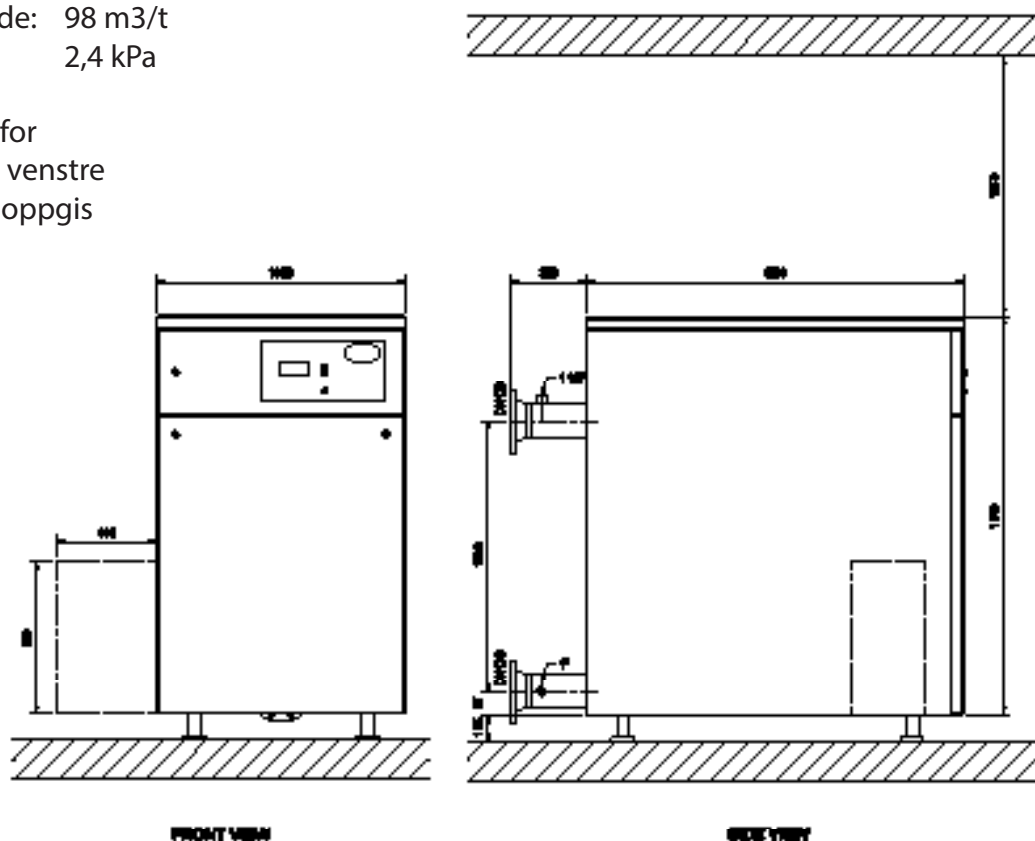

Oslo / Asker
Bergen
Moss
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90

