



# Solfanger panel

2,0 m<sup>2</sup> og 2,5 m<sup>2</sup>


DH200 og CH250 er DeDietrich sine entry level solfangere. De er kjennetegnet av god byggekvalitet beregnet for kommersielle anlegg.

Tilkobling av paneler gjøres enkelt ved hjelp av skrukoblinger oppe og nede på hver side. Utforming av solfanger er basert på et tradisjonelt harpemønster - hvilket gjør at man kan seriekoble inntil 10 paneler i en gruppe.



## Tekniske data

	Beskrivelse	DH200	CH250
Dimensjoner (breddexhøydexdybde)	mm	1147x1753x87	1147x2187x87
Vekt	kg	37	44
Brutto areal	m <sup>2</sup>	2.01	2.51
Areal absorber	m <sup>2</sup>	1.87	2.35
Væske innhold	liter	1.5	1.7
Trykkklasse	bar	10	10
Prøvetrykk	bar	15	15
N0		0.770	0.765
a1	W/ m <sup>2</sup> K	3.924	3.653
a2	W/ m <sup>2</sup> K	0.011	0.012
Stagnasjonstemperatur	°C	198	197.5
Hydraulisk tilkobling	mm	Ø22	Ø22
Minimum/Maksimum installasjonsvinkel	°	15°-90°	15°-90°

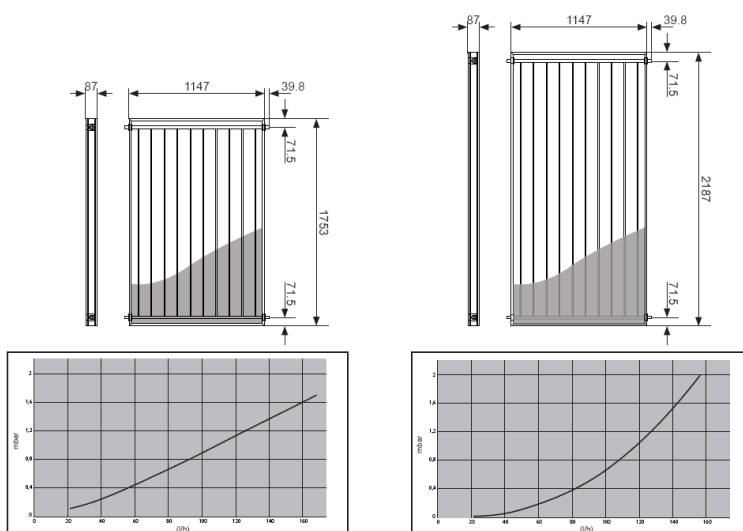

Oslo/ Asker  
Bergen  
Moss  
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21  
Tel: 55 95 06 00  
Tel: 69 20 54 90

