


SGP elektrokjel 410-1100 kW

400V for elementer - 230V styrestrøm

SGP elektrokjeler leveres som standard med mulighet for utekompensering og utgang til pot.frie signaler for samdrift med SD-anlegg. Kjelen leveres ferdigpakket som en enhet med alle regulerings- og sikkerhetsfunksjoner innebygget. Kjelen kan hvis ønskelig effektbegrenses.



Beskrivelse	Effekt kW	Vekt kg	Dybde mm	Bredde mm	Høyde mm	Anslutning	Min. høyde over kjel	Antall trinn
SGP EL 258	410	330	960	600	1610	DN80/PN16	840	15
SGP EL 3511	560	900	1700	1398	1610	DN125/PN16	840	30
SGP EL 3515	765	900	1700	1398	1610	DN125/PN16	840	30
SGP EL 3517	867	900	1700 <td 1398	1610	DN125/PN16	840	30	
SGP EL 3521	1075	900	1700	1398	1610	DN125/PN16	840	30
422000350000	Uteføler til el-kjel							

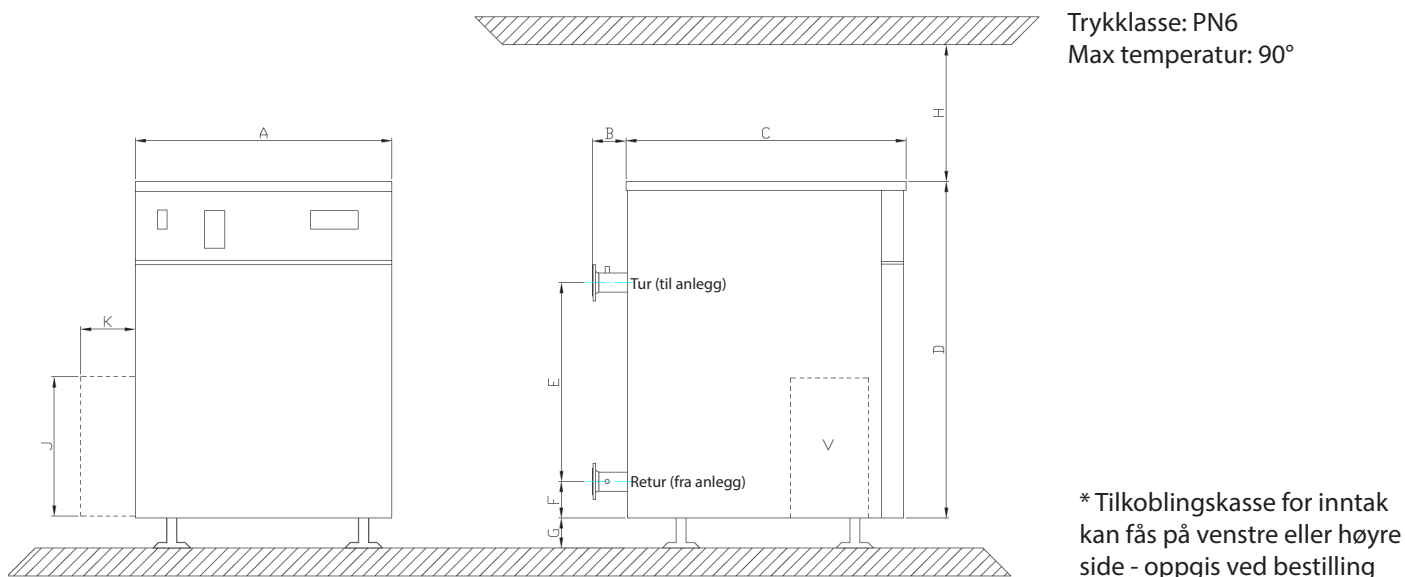

	Kg	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
SGP EL 258	310	600	200	850	1470	1080	90	105	1000			
SGP EL 3511*	900	1000	305	1520	1610	1090	97	105	1050	360	620	400
SGP EL 3515*	900	1000	305	1520	1610	1090	97	105	1050	360	620	400
SGP EL 3517*	900	1000	305	1520	1610	1090	97	105	1050	360	620	400
SGP EL 3521*	900	1000	305	1520	1610	1090	97	105	1050	360	620	400



Oslo/ Sandvika
Bergen
Moss
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90