

# Kompressorstyrt trykkeldeanlegg



Leveres komplett med 1-fas kompressor, mikroprosessorbasert automatikk og elektronisk/hydraulisk vektcelle.

Alltid 90% nyttegrad i karet.

Digital visning av systemtrykk i bar, vannvolum i %.  
Klar for tilkobling av vannpåfyllingsautomat type "Fillset" og "Control P"  
Maks. arbeidstrykk 6 bar.

6 bar



NRF nr.	Beskrivelse	Nyttevolum l (maks.)	Diam. mm	Høyde mm	Vekt kg	Ansl.
8400551	RG 200-RS90/1	167	634	1480	58	1"
8400552	RG 300-RS90/1	250	634	1780	75	1"
8400553	RG 400-RS90/1	333	740	1764	86	1"
8400554	RG 500-RS90/1	417	740	1985	99	1"
8400555	RG 600-RS90/1	500	740	2204	115	1"
8400556	RG 800-RS90/1 *	667	740	2654	170	1"

\* Automatikk med kompressor leveres løst.

## Veggkonsoll for automatikk og kompressor med 3 m luftslange

Varenummer	Beskrivelse
201788190000	Veggkonsoll for RS90/1 og RS150/1 automatikk

## RF batterikar

Leveres med rør/fittings for tilkobling på luftsiden.

Maks. arbeidstrykk 6 bar.


Varenummer	Beskrivelse	Nyttevolum l (maks.)	Diam. mm	Høyde mm	Vekt kg	Ansl.
201778910000	RF 200	167	634	940	37	1"
201778920000	RF 300	200	634	1240	54	1"
201778930000	RF 400	333	740	1224	65	1"
201778940000	RF 500	417	740	1445	78	1"
201778950000	RF 600	500	740	1664	94	1"
201778960000	RF 800	667	740	2114	149	1"

Oslo / Asker  
Bergen  
Moss  
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21  
Tel: 55 95 06 00  
Tel: 69 20 54 90



# Kompressorstyrt trykkeldeanlegg

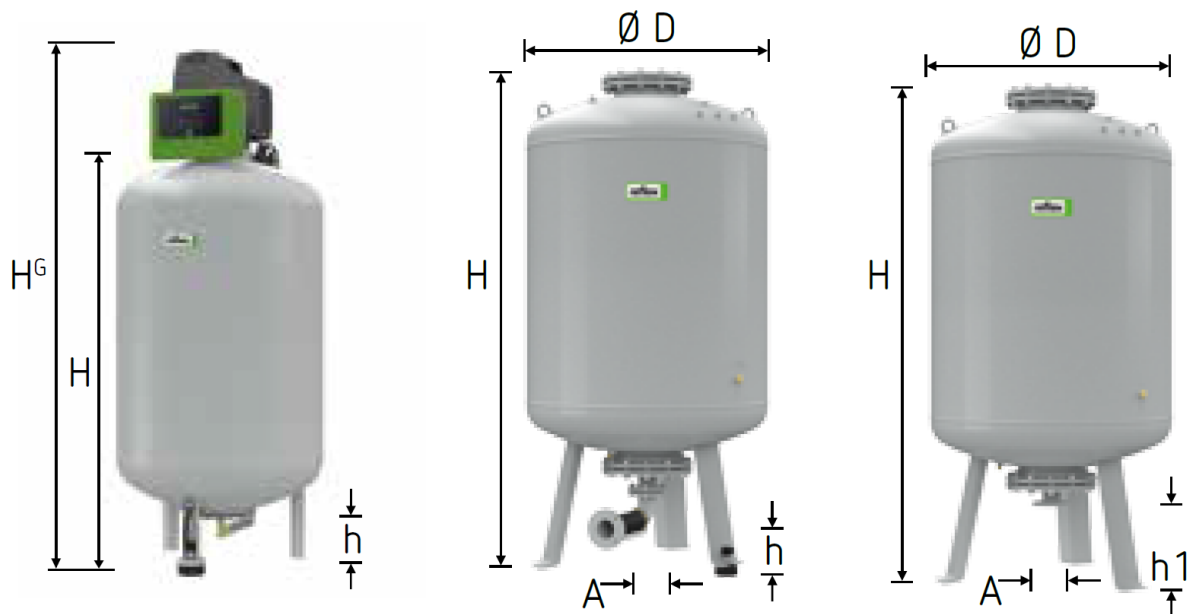

	RG	RF				
Type 6 bar	h mm	h1 mm	Ø D mm	H mm	Tilkobling	H <sub>G</sub> * mm
200	115	155	634	970	R1	1350
300	115	155	634	1270	R1	1650
400	100	140	740	1255	R1	1640
500	100	140	740	1475	R1	1860
600	100	140	740	1720	R1	2110
800	100	140	740	2185	R1	-