


Storatherm Heat kombi

Akkumulatortank med én varme- og tappevannsspiral

- Kombinert akkumulatortank for tappevann og backup for varmesystemer.
- Tank i stål S235JRG2 (RSt 37-2)
- Spiral i korrugert rustfritt stål varmer opp store volum tappevann.
- Inkluderer en høykapasitets enkel varmespiral (HC.../1)
- Inkluderer 120 mm isolasjon av fleece med en robust ytre sølvkledning.
- Ubehandlet på innsiden, med et ytre plastbelegg.
- Oppvarming flater: Maks 10 bar/110°C
- Akkumulatortank: Maks 3 bar/95°C
- Tappevann: Maks 6 bar/95°C
- Brannklassifisering av isolasjon-B2

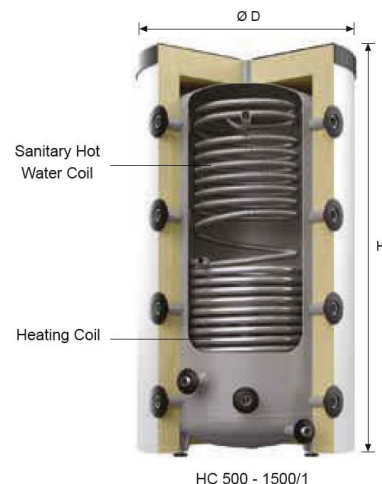

Akkumulatortank med isolasjon og en spiral, uten without inspeksjonsflens.

Tank Type	Artikkelnr.:	Materiell gruppe	Min. tak-høyde mm	Ø D (mm)	Høyde H (mm)	Vekt kg	Ytelse Kw	Varme område m ²	Ytre isolasjon brannklassifisering
HC 500	8601000	63	1974	840	1970	92.0	29	1.60	B2
HC 800	8601010	63	1870	1030	1850	131.0	47	2.60	B2
HC 1000	8601020	63	2153	1030	2140	152.0	47	2.60	B2
HC 1500	8601030	63	2178	1240	2130	219.0	39	2.15	B2

* Utganger for HW-VL 70-80°C med 0,65 m³/h, TW på 10°C til 45°C

Akkumulatortank med to varmespiraler og én tappevannsspiral

- Kombinert akkumulatortank for tappevann og backup for varmesystemer.
- Tank i stål S235JRG2 (RSt 37-2)
- Spiral i korrugert rustfritt stål for tappevann.
- Inkluderer høykapasitets dobbel varmespiral (HC.../2)
- Inkluderer 120 mm isolasjon av fleece med en robust ytre sølvkledning.
- Ubehandlet på innsiden, med et ytre plastdekke.
- Oppvarming flater: Maks 10 bar/110°C
- Akkumulatortank: Maks 3 bar/95°C
- Tappevann: Maks 6 bar/95°C
- Brannklassifisering av isolasjon-B2



Kombi akkumulatortank med isolasjon og to spiraler, uten inspeksjonsflens.

Tank Type	Artikkelnr.:	Materiell gruppe	Inclination Height mm	Ø D (mm)	Høyde H (mm)	Vekt kg	Ytelse topp/bånn Kw	Varme område topp/bånn m ²	Ytre isolasjon brannklassifisering
HC 500/2	8601050	63	1974	840	1970	106.0	21/29	1.14/1.60	B2
HC 800/2	8601060	63	1870	1030	1850	152.0	32/47	1.75/2.60	B2
HC 1000/2	8601070	63	2153	1030	2140	179.0	40/47	2.20/2.60	B2
HC 1500/2	8601080	63	2178	1240	2130	237.0	27/39	1.50/2.15	B2

* Utganger for HW-VL 70-80°C med 0,65 m³/h, TW på 10°C til 45°C

Oslo/ Asker
Bergen
Moss
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90

