


SGP slangebøyer type SL/K

Slangebøylene er i rustfritt stål med kobberalbuer.
Anslutninger i rustfritt stål er tilgjengelig på forespørsel.



Varenummer	Type	Kobberrør dy mm	Trykk- klasse	Slag- lengde	Innbyggings- mål	Høyde
015012161000	SL/K 12/16/100	12	PN 16	100	200	160
015015161000	SL/K 15/16/100	15 (16)	PN 16	100	200	160
015018161000	SL/K 18/16/100	18	PN 16	100	250	200
015022161000	SL/K 22/16/100	22	PN 16	100	270	216
015028161000	SL/K 28/16/100	28	PN 16	100	250	250
015035161000	SL/K 35/16/100	35 (36)	PN 16	100	400	315
015142161000	SL/K 42/16/100	42	PN 16	100	460	365
015054161000	SL/K 54/16/100	54	PN 16	100	560	437

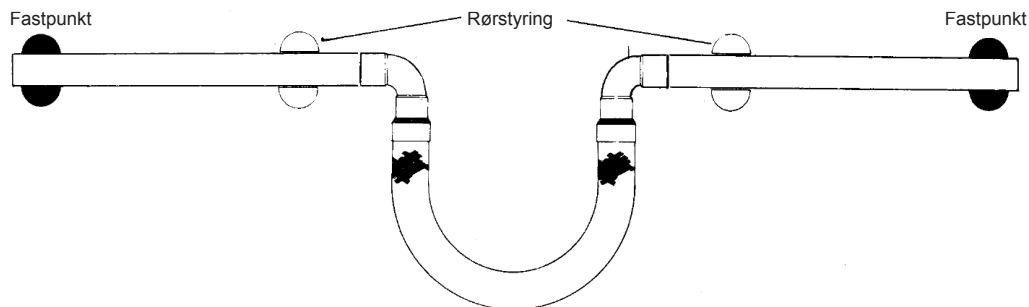

L = innbyggingsmål om temperaturen ved montering er mellom +50°C og +200°C. Ved høyere eller lavere temperaturer minskes, henholdsvis økes, innbyggingsmålet tilsvarende.

Styringen skal monteres på hver side av slangebøyen i en avstand av 300 - 500 mm.

Slangebøyen må ikke utsettes for vridning, og skal monteres med hengende bøy. Dersom man av stedlige hensyn må montere slangen horisontalt må slangebøyen understøttes for å unngå utilsiktet vridning.

Hvis slangebøyen er forsynt med ender for sveising eller lodding, må overgangen kobberstuss og slange beskyttes under innlodding i rørrnett og ikke utsettes for høy varme.



Oslo/ Asker Tel: 67 52 21 21
Bergen Tel: 55 95 06 00
Moss Tel: 69 20 54 90
www.sgp.no