

Den slankeste og mest stillegående kjølemaskinen uten utendørs enhet på markedet.



16 cm hull i veggen



### EGENSKAPER

Kapasitet: 1,8 kW  
 Tilgjengelig i type: SF (kun kjøling)  
 Energiklasse: **A**  
 Kjølemiddelgass R410A \*\*  
 Installasjon: øverst eller nederst på veggen  
 Enkel installasjon: Unico installeres fra innsiden  
 Trådløs veggkontroll (valgfritt)  
 Multifunksjons fjernkontroll  
 24 timers timer

### FUNKSJONER

- Kun vifte
- Kun avfukting
- Automodus:** Endrer parametere avhengig av temperatur i rommet.
- Dvalemodus:** Reduserer støy for økt velvære om natten.



Unico Air er vinner av GOOD DESIGN prisen. GOOD DESIGN ble etablert i Chicago i 1950 og er den eldste internasjonalt anerkjente konkurransen om designkvalitet.




### STILLE SYSTEM

Opptil 10% roligere ved minimumshastighet.  
 Kun lydtrykk 27dB(A)\*




### SLANKT DESIGN

All Unico's teknologi er kun 16 cm tykke.



### RENT SYSTEM 2

Et flerfiltreringssystem som kombinerer et elektrostatisk filter (eliminere små partikler som røyk, støv, pollen og kjæledyrhår). Aktivt karbonfilter bidrar til å forhindre allergiske reaksjoner, eliminerer dårlig lukt og inaktiverer skadelig gass.

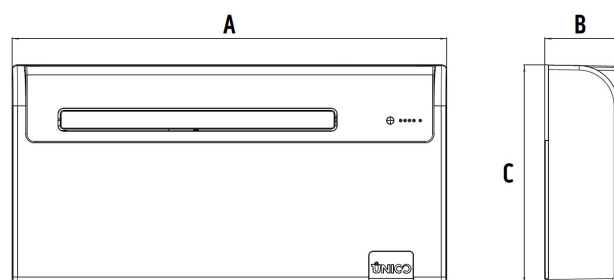

UNICO AIR				
	A	B	C	Vekt kg
mm	978	164	491	37

\* Måling i semi ekkofritt kammer på en avstand på bare 2m unna vifte.

\*\* Hermetisk forseglet utstyr som inneholder fluorholdig gass med GWP tilsvarende 2088

# Kjølemaskin

## Unico® Air

			UNICO AIR 8 SF
<b>Produktkode</b>			01503
Kjøleeffekt		kW	1,8
Nominelt strømforbruk for avkjøling (1)		A	3,1
Nominell energieffektivitetsindeks (1))	EERd		2,6
Energieffektivitetsklasse i kjøling (1)			<b>A</b>
Energiforbruk i "termostat av" -modus	PTO		14,0
Energiforbruk i "standby" -modus (EN 62301)	PSB		0,5
Energiforbruk for dobbeltrør apparater (1) kjøling	QDD	kWh/h	0,7
Spenning		V-F-Hz	230-1-50
Forsyningsspenning minimum / maks		V	198 / 264
Maksimal strømforbruk i kjølemodus (1)		A	-
Avfuktingskapasitet		l/h	0,6
Innendørs luftstrømning i kjølemodus (maks / med / min)		m³/h	215/180/150
Ekstern luftstrømning i kjøling (maks / min)		m³/h	380
Intern ventilasjonshastighet			3
Ekstern ventilasjonshastighet			1
Diameter vegghull		mm	162
Maksimal rekkevidde fjernkontroll (avstand / vinkel)		m / °	8 / ±80°
Dimensjoner		mm	978 x 491 x 164
Dimensjoner (med emballasje)		mm	1060 x 595 x 250
Vekt (uten emballasje)		Kg	37
Vekt (med emballasje)		Kg	41
Internt lydtrykk (Min Maks) (2)		dB(A)	27-38
Internt lydstyrkenivå (EN 12102)	LWA	dB(A)	53
IP klasse			IP 20
Kjølemiddel gass *		Type	R410A
Global oppvarming potensial	QWP	kgCO2 eq.	2088
Kjølemiddel gass fylling		kg	0,48
Maks. Driftstrykk		MPa	3,70
Strømkabel (medfølger)			3 x 1,5 mm2

### GRENSE AV DRIFTSVILKÅR

Innendørs omgivende temperatur	Maksimal temperatur i kjøling	DB 35°C - WB 24°C
	Minimumstemperatur i kjøling	DB 18°C
Utendørs omgivende temperatur	Maksimal temperatur i kjøling	DB 43°C - WB 32°C
	Minimumstemperatur i kjøling	DB -10°C

(1) Testtilstand: Data refererer til regulering EN14511 -

KJØLEMODUS: Utendørs omgivelsestemperatur DB 35 ° C / WB 24 ° C; Innendørs omgivelser DB 27 ° C / WB 19 ° C

(2): Datatestdeklarasjon i semi-eko-rom på en avstand på 2m, minimum lydtrykk med kun ventilasjon.

Har du tidligere installert Unico Star eller Unico Sky-modellene, kan du montere Unico Smart, Unico Inverter eller Unico Act-serien i de samme hullene i veggen.

\* hermetisk forseglet utstyr som inneholder fluorholdig gass med GWP tilsvarende 2088.

Oslo/ Asker  
Bergen  
Moss  
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21  
Tel: 55 95 06 00  
Tel: 69 20 54 90

