

# Reflex DD

## Membran trykktank med gjennomstrømning

Reflex DD - For drikkevannsapplikasjoner iht. DIN/DVGW 4807 del 5 integrert intern sirkulasjon.

Butyl membran iht. Tysk KTW-C norm.

I henhold til EC normen for trykktanker 2014/108/EG.


Innvendig korrosjonsbeskyttelse iht. Tyske KTW-A (næringsmiddel regulativ).

Trykksatt med nitrogen fra fabrikk.

Kan installeres med Flowjet - ventil med gjennomstrømning som kobles til medlevert t-rør.



Thinking solutions.

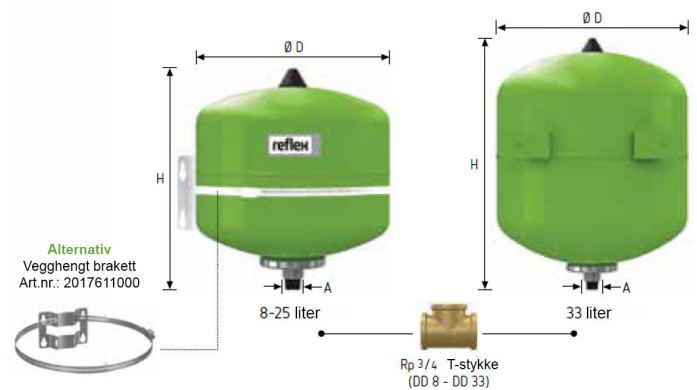

Type 10 bar / 70 °C	Artikkelnr. Grønn	Arikkelnr. Hvit	Antall per pall	Vekt kg	D mm	H mm	A	Ladetrykk bar
DD 2 <sup>1)</sup>	2017381500	-	288	1,0	132	269	G ¾	4.0
DD 8	201 7308000	201 7307700	96	1,7	206	345	G ¾	4.0
DD 12	201 7308200	201 7307800	60	2,0	280	318	G ¾	4.0
DD 18	201 7308300	201 7307900	56	2,5	280	420	G ¾	4.0
DD 25	201 7308400	201 7380400	42	3,3	280	530	G ¾	4.0
DD 33	201 7380700	201 7380800	24	5,8	354	468	G ¾	4.0


Type 10 bar / 70 °C	Artikkelnr. Blå	Artikkelnr. Hvit	Antall per pall	Vekt kg	D mm	H mm	A	Ladetrykk bar
DD 8	201 7290200	201 7290300	60	3,2	206	345	G ¾	4.0

<sup>1)</sup> T-stykke er ikke inkludert i forsendelsen.

### Flowjet - Gjennomstrømning avstengning og tømmeventil

For enkel montering og vedlikehold av Reflex DD trykktankere i henhold til DIN / DVGW 4807 norm del 5  
Maks driftstrykk 16 bar  
Maks driftstemperatur 70 °C

**Artikkelnummer:** 201 9116799

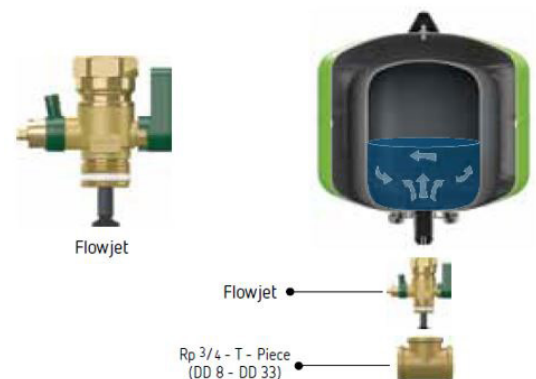

Oslo / Asker  
Bergen  
Moss  
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21  
Tel: 55 95 06 00  
Tel: 69 20 54 90

