


SGP elektrokjel 410 kW

SGP EL258

SGP elektrokjeler leveres som standard med mulighet for utekompensering og utgang til pot.frie signaler for samdrift med SD-anlegg. Kjelen kan også effektstyres eller temperaturstyres fra eksternt 0-10V signal.

Kjelens regulator har 15 trinn, og kan hvis ønskelig trinnbegrenses

Trykkklasse: PN6
Max temp: 90°C

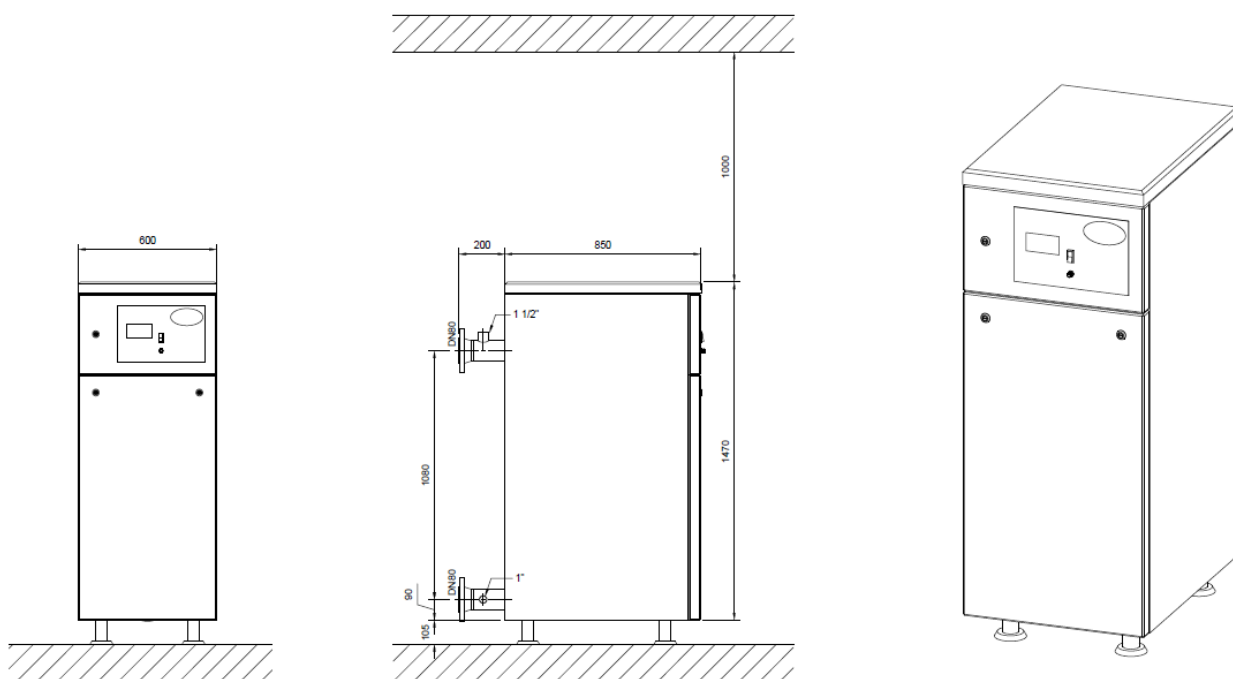

Oslo / Asker
Bergen
Moss
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21
Tel: 55 95 06 00
Tel: 69 20 54 90

