

# Trioprex N3 olje- og gasskjel

**Unical**<sup>®</sup>

Unical Trioprex er en tre-trekks olje-/gasskjele med høy virkningsgrad til en relativt moderat kostnad.

Kjelene kommer som standard i 5-bars utførelse, men kan også leveres i opp til 10-bars utførelse.

Høy virkningsgrad (>91,5%)  
Lave NOx utslipp (<120 mg/kwh)

Kjelene kan på grunn av sin design også operere med lave returtemperaturer (ned til 36°C for oljefyrt kjele og ned til 46°C for gassfyrt kjele) uten at man risikerer kondensering i kjelen med påfølgende korrosjon.



Varenummer	Beskrivelse	Nominell avg.effekt kW	NOx utslipp ppm	Dybde mm	Bredde mm	Høyde mm	Vekt kg
41092253	TX N 65	65	45	975	740	950	307
41092254	TX N 85	85	45	1235	740	950	348
41092255	TX N 110	110	45	1170	830	1115	426
41092256	TX N 150	150	45	1430	830	1115	503
41092257	TX N 185	185	45	1365	870	1215	564
41092258	TX N 225	225	45	1495	870	1215	621
41092259	TX N 300	300	45	1560	910	1385	812
41092260	TX N 380	380	45	1755	910	1385	906
41092261	TX N 500	500	45	2110	920	1645	1295
41092262	TX N 630	630	45	2110	920	1645	1430
41092263	TX N 730	730	45	2305	920	1645	1560
41092264	TX N 840	840	45	2505	1122	1432	1581
41092265	TX N 1100	1100	45	2802	1462	1542	2444
41092266	TX N 1320	1320	45	3172	1462	1542	2965
41092267	TX N 1600	1600	45	3242	1702	1892	3685
41092268	TX N 1900	1900	45	3564	1702	1892	4089


Oslo/ Asker  
Bergen  
Moss  
www.sgp.no

Tel: 67 52 21 21  
Tel: 55 95 06 00  
Tel: 69 20 54 90



# Trioprex N3 olje- og gasskjel

**Unical®**

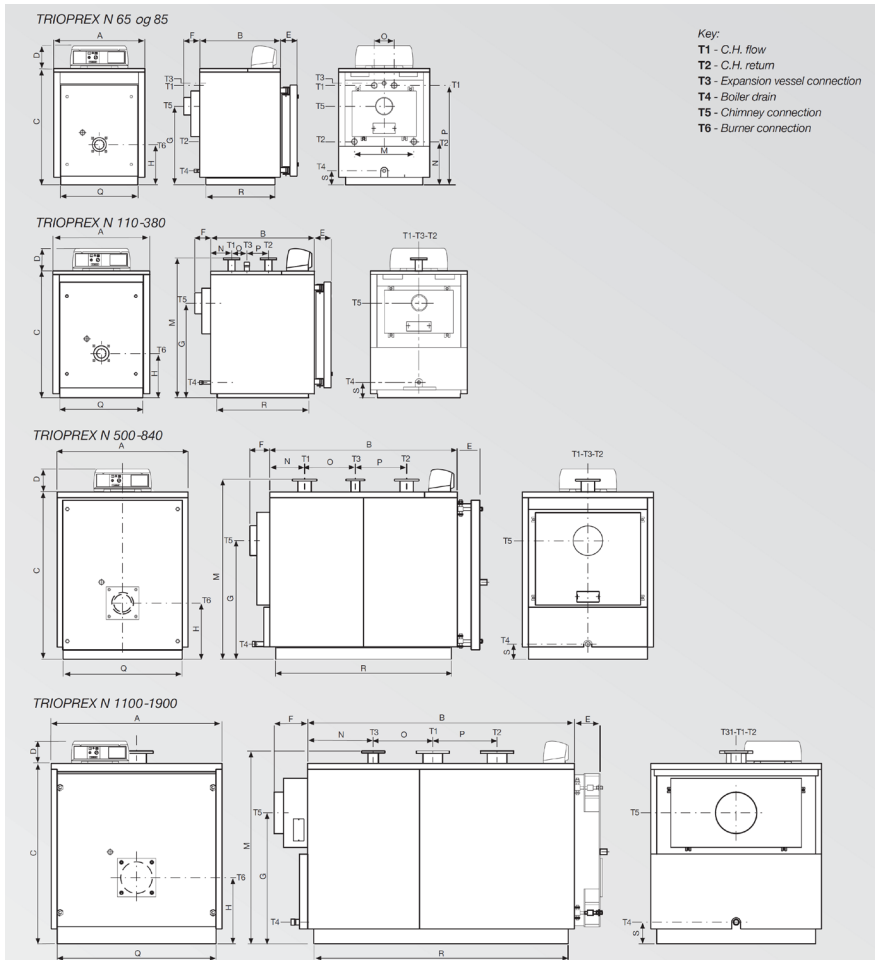

TRIOPREX N	A	B	C	D	E	F	G	H	M	N	O	P	Q	R	S	Connections				
																T1 PN 16	T3 PN 16	T4 ISO 7/1	T5 Ø MM	T6 Ø MM
<b>TX N 65</b>	740	690	950	190	140	145	660	345	470	310	190	846	660	588	120	Rp1 <sub>1/2</sub>	Rp1	Rp3/4	150	132
<b>TX N 85</b>	740	950	950	190	140	145	660	345	470	310	190	846	660	848	120	Rp1 <sub>1/2</sub>	Rp1	Rp3/4	150	132
<b>TX N 110</b>	830	885	1115	190	140	145	748	380	1210	175	130	185	710	786	130	DN50	Rp1 <sub>1/4</sub>	Rp3/4	180	132
<b>TX N 150</b>	830	1145	1115	190	140	145	748	380	1210	175	390	185	710	1046	130	DN50	Rp1 <sub>1/4</sub>	Rp3/4	180	132
<b>TX N 185</b>	870	1080	1215	190	140	145	828	400	1310	215	210	250	750	981	130	DN65	Rp1 <sub>1/2</sub>	Rp3/4	180	180
<b>TX N 225</b>	870	1210	1215	190	140	145	828	400	1310	215	340	250	750	1111	130	DN65	Rp1 <sub>1/2</sub>	Rp3/4	180	180
<b>TX N 300</b>	910	1275	1385	190	140	145	928	440	1485	255	285	315	780	1177	125	DN80	Rp2	Rp3/4	225	180
<b>TX N 380</b>	910	1470	1385	190	140	145	928	440	1485	255	480	315	780	1372	125	DN80	Rp2	Rp3/4	225	180
<b>TX N 500</b>	920	1605	1645	190	140	170	1028	480	1740	298	435	440	790	1504	130	DN100	DN65	Rp1 <sub>1/4</sub>	250	210
<b>TX N 630</b>	920	1800	1645	190	140	170	1028	480	1740	298	630	440	790	1699	130	DN100	DN65	Rp1 <sub>1/4</sub>	250	210
<b>TX N 730</b>	920	1995	1645	190	140	170	1028	480	1740	298	825	440	790	1894	130	DN100	DN65	Rp1 <sub>1/4</sub>	250	210
<b>TX N 840</b>	1122	2115	1432	190	195	195	1025	480	1540	298	945	440	1020	2014	125	DN100	DN65	Rp1 <sub>1/4</sub>	250	270
<b>TX N 1100</b>	1462	2282	1542	190	230	290	1120	565	1650	561	510	550	1360	2176	185	DN150	DN80	Rp1 <sub>1/2</sub>	350	270
<b>TX N 1320</b>	1462	2652	1542	190	230	290	1120	565	1650	561	880	550	1360	2546	185	DN150	DN80	Rp1 <sub>1/2</sub>	350	270
<b>TX N 1600</b>	1622	2692	1702	190	260	290	1245	605	1810	661	670	700	1520	2590	185	DN175	DN100	Rp1 <sub>1/2</sub>	400	285
<b>TX N 1900</b>	1622	3014	1702	190	260	290	1245	605	1810	662	990	700	1520	2910	185	DN175	DN100	Rp1 <sub>1/2</sub>	400	285

Oslo/ Asker  
 Bergen  
 Moss  
[www.sgp.no](http://www.sgp.no)

Tel: 67 52 21 21  
 Tel: 55 95 06 00  
 Tel: 69 20 54 90

